


Produktinformation

Laminatparkettboden Lamipar-Akustik

Allgemeines

Lamipar-Akustik Böden gelten als hervorragende Kombination von Qualität und Optik mit einer großen Auswahl an Holz und Stein Designs. Weltweit anerkannt werden Entwicklung, Produktion und Zuverlässigkeit der Bodenbeläge, sowie die Selbstverpflichtung zu fairen Garantien. Die Herstellungsstandards werden streng eingehalten und kontrolliert. Ebenso wird eine Garantie von 10 Jahren gewährt. Wenn es um Ihren persönlichen Lebensraum geht, ist das Beste gerade gut genug.

Produktaufbau

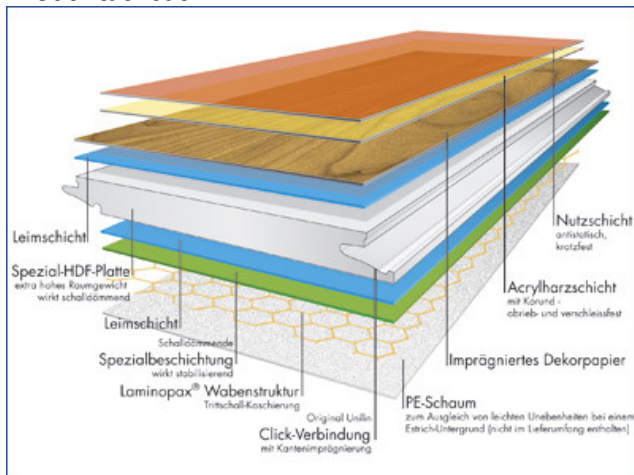

Lamipar-Akustik besteht im Wesentlichen aus dem imprägnierten Dekorpapier der Spezial-HDF-Platte und dem Gegenzuglaminat mit Laminopax® Wabenstruktur. Weitere Bestandteile entnehmen Sie bitte der oben gezeigten Grafik.

Technik

- ☞ Die Einzeldielen haben folgende Abmessungen:
 - Länge: 1184 mm
 - Breite: 185 mm
 - Stärke: 7,0 mm
- ☞ Verpackungseinheit: 9 Paneele \cong 1,97 qm
- ☞ Palette: 48 Pakete \cong 94,56 qm
- ☞ Gewicht: ca. 8 kg pro m²
- ☞ Fußbodenheizung: Warmwasser geeignet
- ☞ Lichtbeständigkeit: gegen UV-Licht beständig
- ☞ Qualität: geprüfte E1 – Qualität

- ☞ Brandprüfung: B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102

Produkteigenschaften

- ☞ leimfreie Verlegung
- ☞ selbstausrichtend
- ☞ preisgünstig
- ☞ mehrfach zu verwenden
- ☞ schnell und leicht verlegbar durch Unilin-Clickverbindung



Schallreduzierung durch High-tech. Die (Bienen-) Waben-Struktur auf der Dielenrückseite bewirkt eine enorme akustische Veränderung. Schallwellen werden innerhalb der Waben gebrochen und an die gegenüberliegenden Wabenwände reflektiert, bis der Schall fast vollständig absorbiert wird. Gleichzeitig findet hierdurch eine Absenkung des Schalls in angenehme tiefere Frequenzen statt. Die wahrnehmbaren Laufgeräusche werden bis zu 50% reduziert. Lamipar-Akustik ist gegenüber herkömmlichen Laminatböden bis zu 10 db leiser. Nur durch diese intelligente Konstruktion ist die geringe Gesamtbauhöhe der Laminat Dielen möglich.



Lamipar-Akustik ist antistatisch. Die Verwendung von speziellen Rohstoffen und der Einsatz von eigens darauf abgestimmten Oberflächenstrukturen sorgen dafür, dass der Boden diese besondere Ausstattung aufweisen kann. Untersuchungen und Gutachten belegen die isolierenden Eigenschaften und geben so zusätzliche Sicherheit.



Als Trägermaterial für den Lamipar-Akustik Boden wird eine hochwertige, eigens auf diese Bedürfnisse produzierte Platte, eingesetzt. Eine HDF - Massivplatte mit einem extra hohen Raumgewicht und speziellen Leim- Systemen sorgt dafür, dass der Boden den Anforderungen des Alltags gewachsen



www.holzboden-direkt.de / **Hotline: 034635 – 76312** / **Mail: info@holzboden-direkt.de**

ist. Als Rohstoff für diese Qualitätsplatte dient ausschließlich Deutsches Waldholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.



Alle Seitenkanten der Lamipar-Akustik Dielen sind mit einer zusätzlichen Spezialbeschichtung versehen. Diese leicht ölig wirkende Beschichtung dient als zusätzlicher Schutz für die Kanten gegen eventuell eindringendes Wasser. Temperaturveränderungen oder wechselnde Raumfeuchtigkeiten bewirken bei Holzwerkstoffen eine geringe, kaum wahrnehmbare Maßveränderung. Ein hierdurch in Verbindung mit Begehung möglicherweise entstehendes Geräusch wird so wirkungsvoll vermindert.



Ein angenehmes Laufgefühl ist wichtig für eine wohnliche und harmonische Atmosphäre. Perfekt auf diese Eigenschaft abgestimmt, ist die Materialzusammenstellung von Lamipar-Akustik Laminat Dielen. Der Boden erscheint angenehm warm und nicht zu hart, fühlt sich gut an und vermittelt so einen sehr edlen und hochwertigen Gesamteindruck.

Eignung

Die Lamipar-Akustik Laminatböden können verwendet werden im privaten Wohnbereich mit intensiver Nutzung und in gewerblich-, öffentlichen Räumen je nach Nutzungsklasse mit mittlerer Nutzung (nur Klasse 32) oder intensiver Nutzung (Klasse 33). Lamipar-Akustik ist nicht geeignet in Nassräumen, wie z.B. Bad, Sauna ect. Und in Objekten ohne geeignete Sauberlaufzone hinsichtlich Nässe, Sand, Schnee ect. Beachten Sie die Hinweise auf den Verpackungen und in der Verleganleitung.

Zubehör

Sie können zum Laminatparkett Lamipar-Akustik folgendes Zubehör erhalten:

- *Unterlagsmaterial*
 - Dampfsperrfolie
 - Trittschalldämmungen
 - Schaumfolien in 2mm und 4mm Stärke
 - Rollenkork in 2mm Stärke

- Trittschalldämm-Platten in 4mm Stärke
- *Klebstoffe*
 - Wasserfester Laminatleim
 - Double Protekt – elastische Fugenversiegelung
 - Leistenkleber
- *Sockelleisten*
 - Abmessungen 20x40x2600mm
 - 20x58x2600mm
 - erhältlich in den Dekoren des Laminatbodens*
- *Schienen*
 - Übergangsschienen
 - Ausgleichsschienen
 - erhältlich in den Dekoren des Laminatbodens als auch in Gold, Silber und Bronze*
 - Einfassprofile
 - Treppenkanten
 - erhältlich in Gold, Silber und Bronze*
- *Verlegewerkzeuge*
 - Schlagklötze – ja nach Laminatparkett Typ
 - Zugeisen
 - Abstandskeile – Holz oder Kunststoff
- *Pflegemittel*
 - Leim- und Fleckenentferner
 - Wischpflege zur Unterhaltspflege und Reinigung

Wir weisen darauf hin, dass das zum System gehörende Zubehör zu verwenden ist. Garantieansprüche die auf nicht fachgerechte Verlegung oder auf Verwendung von nicht Systemkonforme Zubehörmaterialien zurück zu führen sind werden grundsätzlich nicht anerkannt.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung / Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Sollten Sie Fragen oder Probleme, sowie auch Anregungen zu o.g. Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundencenter. Wir werden Ihnen in Zusammenarbeit unterstützend weiterhelfen.